DEZENTRAL

WÄRMEMENGENZÄHLER FÜR HEIZUNG UND WARMWASSER
DIFFERENZDRUCKREGELUNG FÜR HEIZUNG
ZONENVENTIL FÜR WARMWASSERBEREITUNG
NACH UNTEN GEHENDE ROHRFÜHRUNG

Einbauschrank:	Verzinkter Unterputzkasten
Einbaumaße:	Höhe: 640 mm, Breite: 495 mm, Tiefe: 150 mm
Verrohrung:	Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE)
Kugelhähne:	1 x ¾"; 1 x ¾" inkl. Fühleraufnahme M10 x 1
Passstücke:	1 x ¾" 110 mm Messing
Regelventile:	Druckunabhängiges Regulier- und Zonenventil mit Mengenbegrenzung (Danfoss AB-PM 003Z1402 DN15)
	Strangabsperrventil (Danfoss ASV-M DN15 003L7696)
	Zonenventil (Danfoss RA-C DN15 013G3094)
Lieferumfang:	Einbaurahmen und Sichtblende (weiß); Montagematerial beigepackt

Rohre ragen rund 300 mm aus dem
Einbauschrank anschlussfertig heraus.

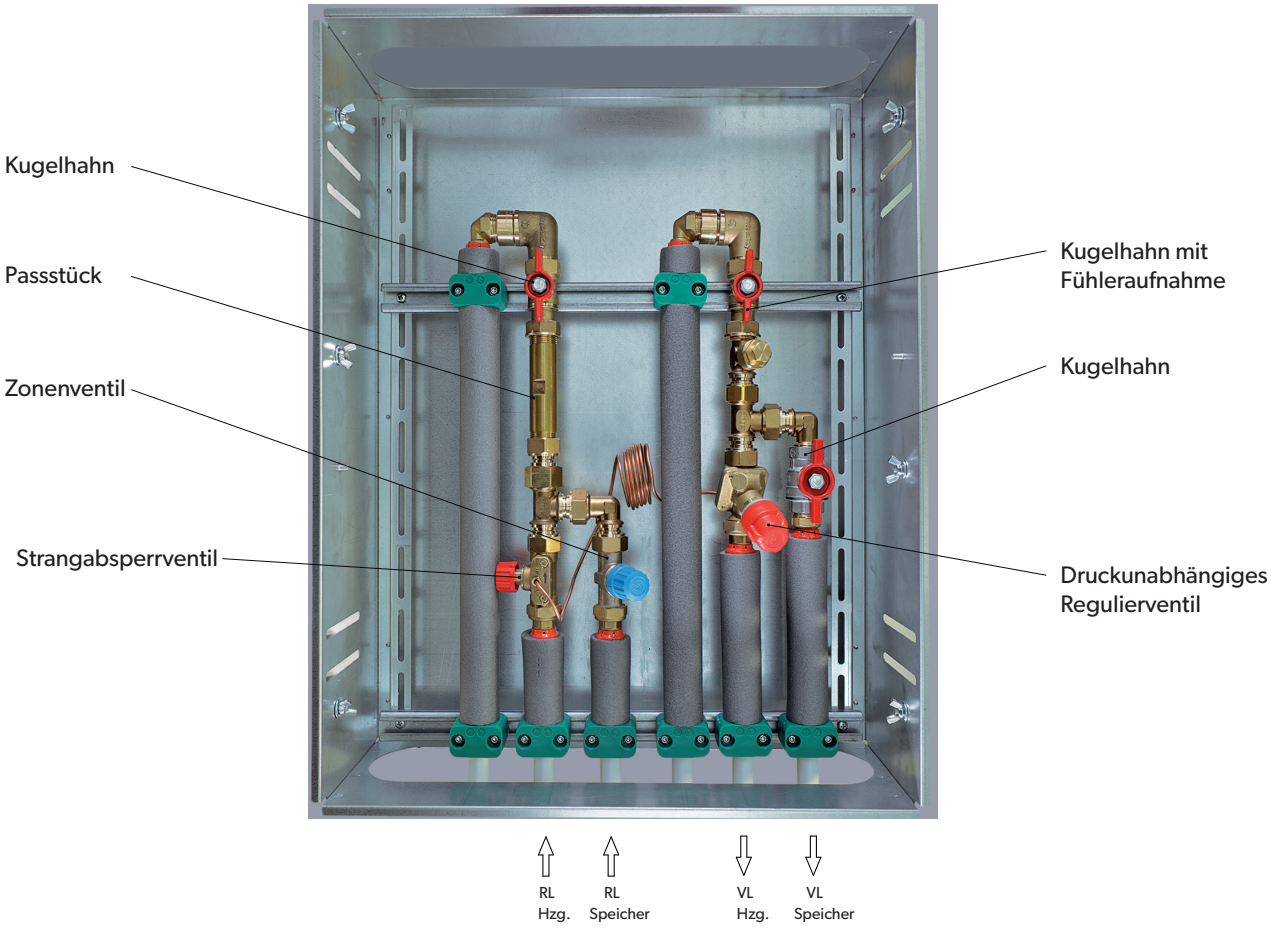

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Ausführung
DZWBUR15-HZG-WMZ-ABPM15-XX26	WWZVDU101XX2XX1	Rohrdimensionierung und Rohrtypen nach Absprache