


SPÜLTISCH

STANDARD – HR

Die Grüne Box:	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS); putzträgertauglich (Wabenstruktur)
Auslass:	2 x IMS-Wandwinkel ½" IG; wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese
Druckrohr:	Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)
Abflusssystem:	DN 40 / Boxtiefe 50 mm ; Bogen 87,5° inkl. Lippendichtung
Lieferumfang:	Bauschutzstopfen bei Wandwinkel eingedreht

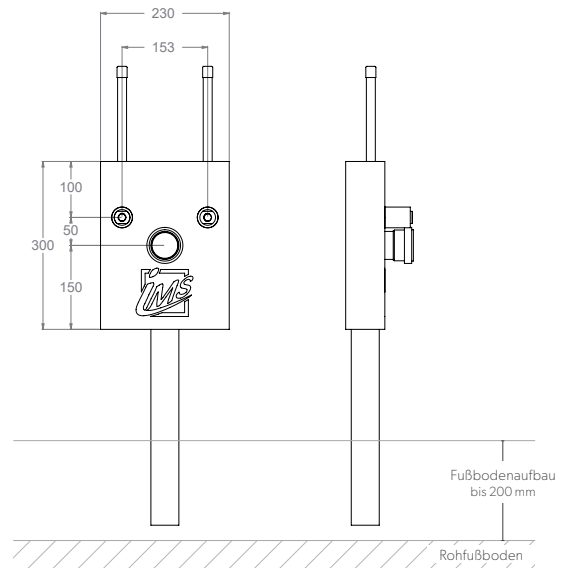

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Druckrohr		Abfluss		Zusatzinformation
		Ø VBR	Ø PP	Ø	Material	
STHR5-XX20/25	MAST0022XX1	d20	d25	d40	PP	